

Le relais VHF de Wissembourg F5ZCQ

Bienvenue sur le relais F5ZCQ !

Depuis le 18 septembre 2010, relais VHF de Wissembourg F5ZCQ en JN39WA a été remis en service sur 145.725 MHz.

Ce relais couvre le Nord du département 67 à partir d'une ligne horizontale passant par Strasbourg. Sa situation géographique à la lisière des Vosges du Nord, lui permet de couvrir toute la plaine Rhénane de Colmar à Mannheim.

Mais voilà que dans les premières minutes suivant la mise en service, nous avons fait un QSO avec DL5GB depuis Fribourg (Jean-Pierre) Ex OM FFA : le report était 59+ depuis son QRA ! D'autres QSO ont été fait au Sud avec St Louis (frontière avec Bâle), à l'Est avec Henriville (sur les hauteurs avant Metz près de l'autoroute A4).

Nous avons été obligés de changer de fréquence car nous étions sur le même canal qu'un relais D-star à Karlsruhe. C'est avec les efforts de F4FXL qui a contacté directement le BNetzA (organisme homologue de notre ANFR) pour obtenir cette fréquence. En effet, la base de données des relais DL n'est pas à jour sur le site du DARC, et c'est le BNetzA qui gère les indicatifs et les fréquences des relais DL.

Le relais n'est absolument pas dérangé par le digipeater APRS sur 144,800 MHz qui est sur le même site. Nous avons mesuré plus de 60 dB d'isolation entre les antennes.

Ce relais avait été installé le 11 septembre par une équipe d'OM fort sympathique et des conditions météo magnifiques !


Merci à F4AVI Fabrice pour ta périlleuse ascension sur le pylône (...et F6CMB Camille pour ses acrobaties !)

Merci, aux OMs qui nous ont rejoints pour l'installation : F1TZV, F1GWS, F4AVI, F4AKU, F4FXL et son YL, F4GDK, F5SWB, F6CMB, et pour leur accueil F1VGR et F6LAE.


Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce projet que ce soit de la petite vis "US" à bien sûr notre hôte la société Fass Transmission.

Ce relais s'ouvre avec un 1750 Hz puis envoie en CW "F5ZCQ JN39WA", puis "E". Il reste "ouvert" pendant 1 minute. L'émetteur n'est activé que pendant la retransmission, puis donne son accusé de réception par un "E" (bip !). Sa consommation d'énergie en veille est très faible et inférieure à 6,5 Wh.


Bon trafic à tous de F5RCT Jean-Matthieu

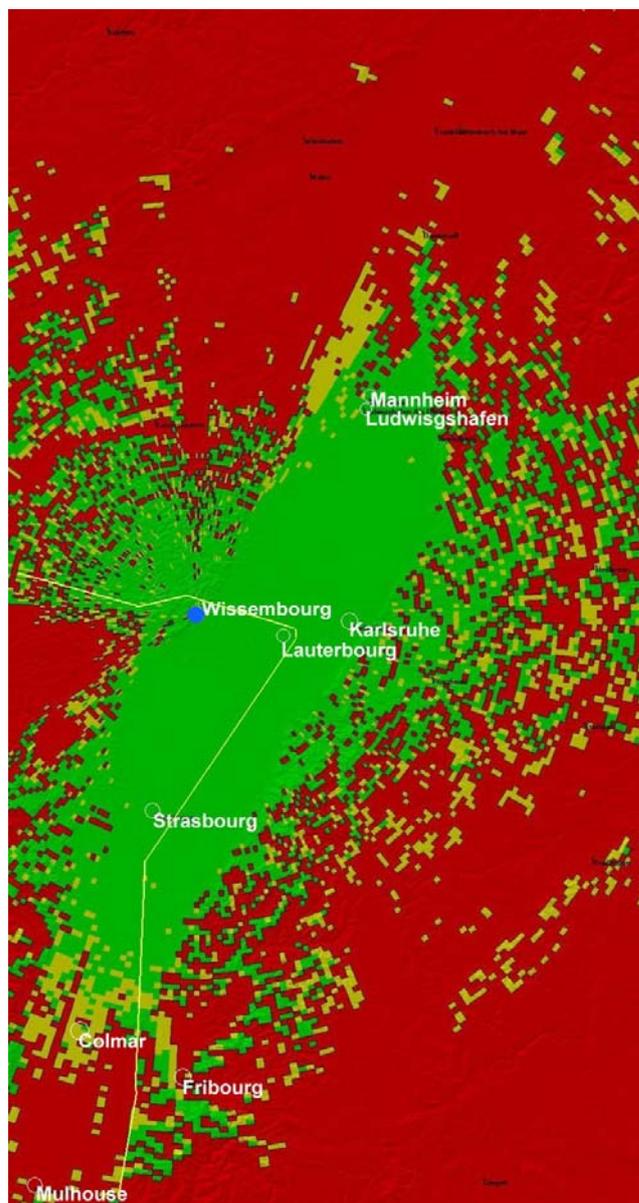


Synoptique du relais :

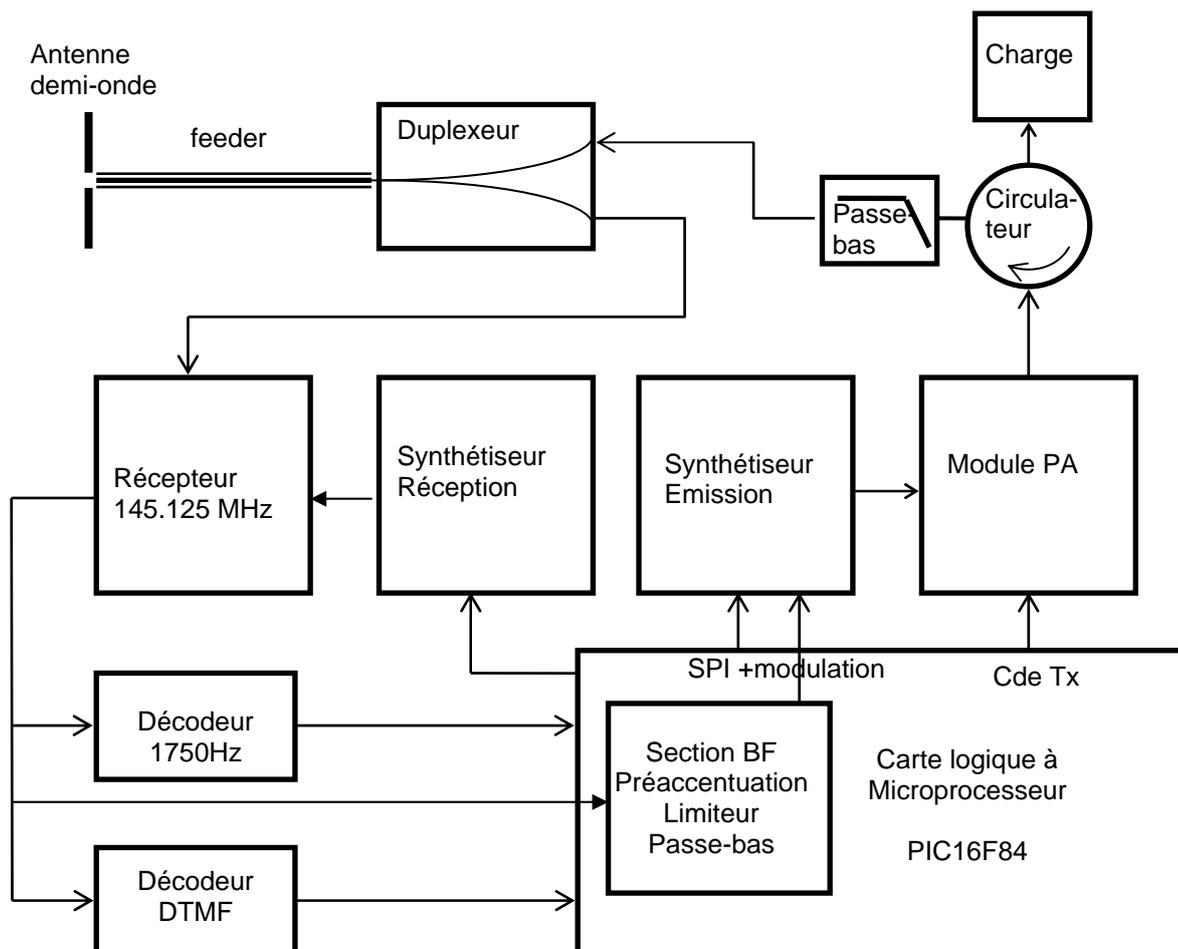


Ce relais a été concrétisé suite à la récupération d'un duplexeur Celwave / RFS 170 MHz modifié dans nos bandes. (...et dire que ce truc à failli partir à la ferraille pour les 6 kg de cuivre ! n'est-ce pas F6CMB ?) Merci à Jean-Jacques pour les vis US et à F4GDK pour les modifications mécaniques. Le travail de modification a nécessité une après midi entière pour atteindre le shift de 600 kHz requis. L'atténuation est de 65 à 78 dB entre les voies Rx et Tx. Les pertes ne dépassent pas 1,8 dB en Tx et 2,0 dB en Rx. Avec les performances élevées du couple émetteur-récepteur ce duplexeur permet l'usage d'une voie antenne unique.

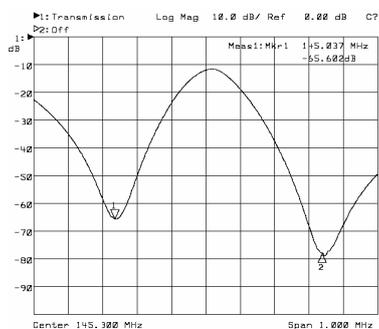

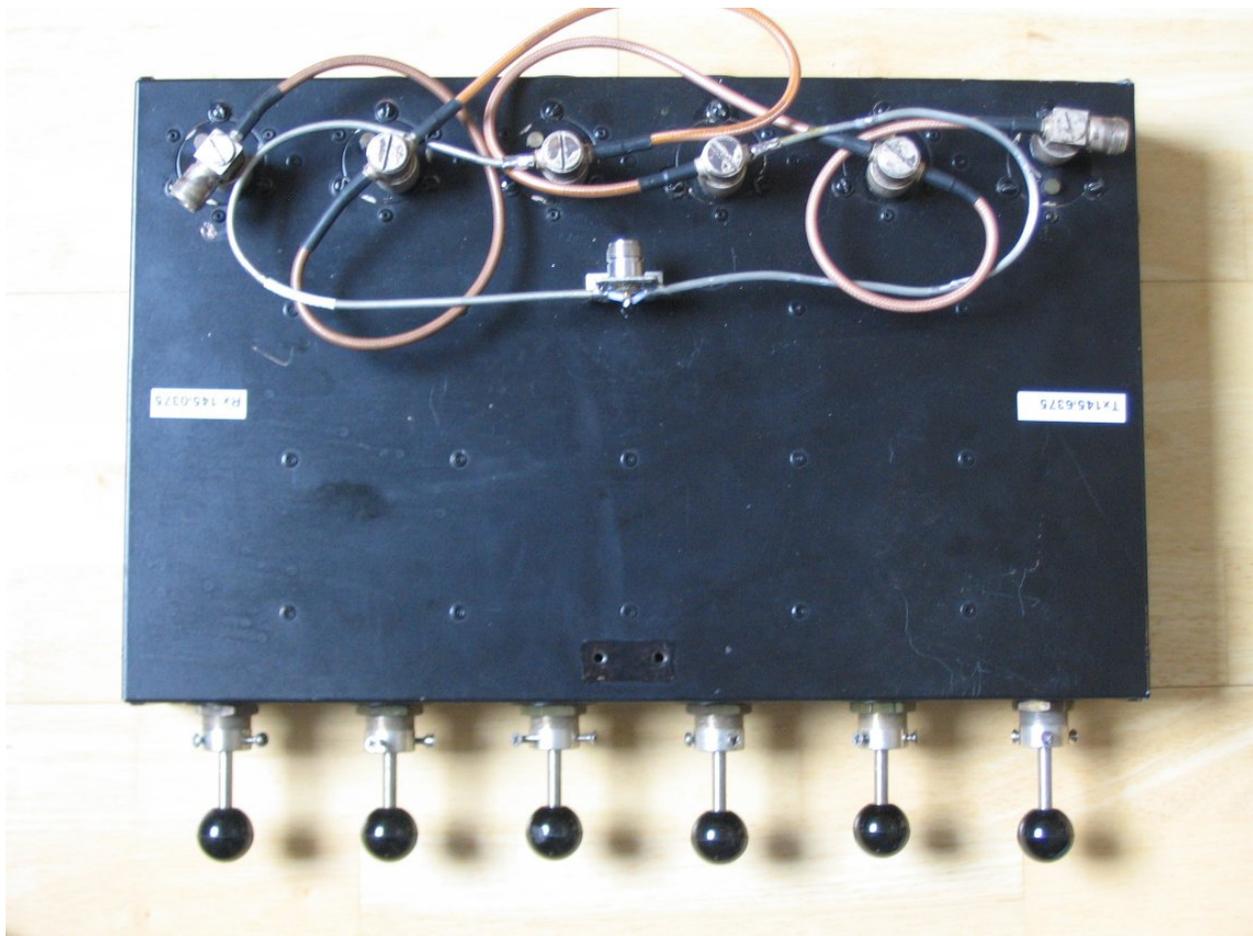

La partie radio provient de récupération diverses d'anciens radiotéléphones de la fin des années 80. Merci à F5GBS de Cholet en Maine et Loire qui m'avait donné, il y a plus de 10 ans, le radiotéléphone Alcatel en bande 200 MHz qui a finalement servi à concrétiser ce relais.

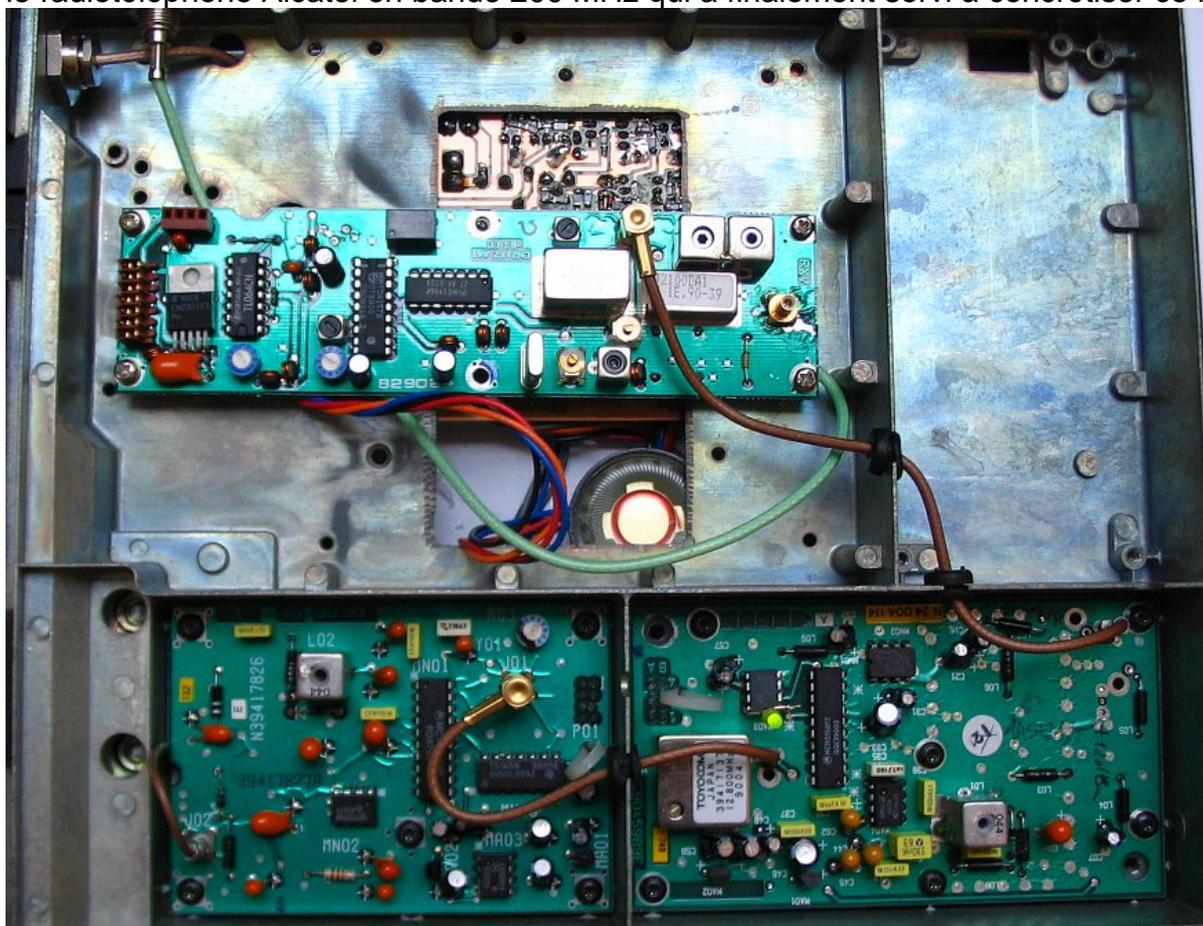

Le récepteur :

A base d'une platine Nokia, il comporte un filtre à quartz en première fréquence intermédiaire (21,4 MHz) de 7,5 kHz bande passante. Ce récepteur est spécialement conçu pour le pas de 12,5kHz ; il admet un taux d'excursion de +/- 2,5 kHz en nominal et +/- 3 kHz au maximum. Au-delà de +/- 3 kHz, la distorsion ainsi générée provoque la fermeture du squelch sur le bruit. Le récepteur ne comporte pas de préamplificateur d'antenne, mais d'un étage d'entrée à transistor bipolaire BR93A adapté au minimum de facteur de bruit. Cet étage est protégé par un filtre réjecteur pour la bande FM car un émetteur FM se situe à proximité du site. La sensibilité à l'ouverture du squelch est excellente (0,1 μ V) : le relais est entendu un peu plus loin qu'il ne couvre en émission, ce qui favorise son utilisation en mobile.

Les synthétiseurs de fréquences :

Les PLL générant l'oscillateur local pour le récepteur et la porteuse d'émission proviennent d'un radiotéléphone Alcatel de récupération initialement prévu pour la bande 200 MHz et modifié dans la bande 145 MHz. Ces synthétiseurs sont reprogrammés à chaque fermeture du relais. Ils sont actifs en permanence et entièrement indépendant l'un de l'autre à part la référence de fréquence à 12,8 MHz à TCXO. La précision en fréquence dans la bande 145 MHz est de +/- 75 Hz de -10° à +50° C.

L'émetteur :

La partie émission de ce relais provient également d'un radiotéléphone Alcatel de récupération qui était prévu pour la bande 200 MHz. Il a été ramené à 145 MHz par ajout que quelques capacités d'accord. Ce module amplifie les 5 à 10 mW du synthétiseur d'émission. Le transistor final délivre 20 W, mais avec les pertes de l'isolateur et du duplexeur, il ne reste que 10 W vers le départ à l'antenne !



Fiche technique :

Fréquence d'émission : 145,725 MHz
Classe d'émission : F3E
Taux d'excursion maximal : +/- 3,0 kHz
Puissance à la sortie duplexeur : 10 W (+40 dBm)
PAR : 8 W maxi
Niveau de l'harmonique 2 : -70 dB soit 1 μ W
Niveau de l'harmonique 3 : - 73 dB soit 0,5 μ W
Niveau des harmoniques supérieures à 3 : inférieures à -80 dB

Fréquence de réception : 145,125 MHz
Bande passante récepteur : 7,5 kHz
Fréquences intermédiaires : 21,4 MHz et 455 kHz
Sensibilité à l'ouverture du squelch : -127 dBm (0,1 μ V)
Rapport signal bruit à l'ouverture du squelch : 20 dB
Désensibilisation en mode duplex : < 0,3 dB
Ouverture par tonalité 1750 Hz

Tolérance en fréquence : 0,5 ppm de -10° à +50° C.

Alimentation 240 V vers 12 V / 4 A à transformateur et régulation série
Consommation en veille : 6,5 Wh
Coût énergétique annuel : inférieur à 7 €

Pertes dans le feeder : 3 dB
Antenne dipôle demi onde tout à la masse ; gain 2,15 dBi
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m environ

QTH : JN39WA longitude 7°54'14 " E latitude 49°1'41"N altitude 320m

Responsable technique : F5RCT Jean-Matthieu STRICKER